

DESKY® BARRE LUMINEUSE DE MONITEUR À DOUBLE ZONE MANUEL D'INSTRUCTIONS



BARRE LUMINEUSE DE MONITEUR À DOUBLE ZONE

Manuel d'instructions

DESCRIPTION DU PRODUIT

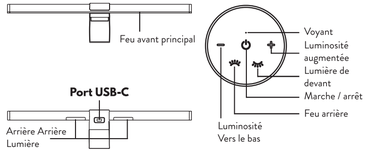

Fonctions de la télécommande


- **Touche de l'interrupteur principal :** appuyez brièvement pour allumer éteindre les feux avant et arrière.
- **Bouton de luminosité haut/bas :** appuyez brièvement pour 5 niveaux de réglage rapide Gradation ou pression longue pour une gradation continue.
- **Bouton de feu arrière :** appuyez longuement pour allumer ou éteindre le feu arrière, appuyez brièvement pour changer la température de couleur.
- **Bouton d'éclairage avant :** appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'éclairage avant, appuyez brièvement pour changer la température de couleur.

INSTRUCTIONS


1. Retirez la partie support de lampe, avec la zone émettrice de lumière avant vers le bas.



2. Retirez le support, alignez le port USB-C de la tête de lampe avec le encoche à l'extrémité du clip du support et bouclez-le doucement.




3. Accrochez la lampe au milieu de l'écran. (Remarque : assurez-vous que le clip avant repose contre votre écran.)



4. Retirez le cordon USB, insérez l'interface Type-C dans le port d'alimentation de la tête de lampe et branchez l'autre extrémité de l'USB dans l'interface USB.



5. Tenez le support d'une main (pour l'empêcher de tomber) et tournez le corps de la lampe de l'autre main pour ajuster l'angle de la tête de la lampe afin de terminer l'installation.




6. Retirez la télécommande et installez la batterie.

Instructions de couplage de la télécommande

1. Appairage : appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (environ 5 secondes) jusqu'à ce que l'indicateur clignote, la télécommande passe en mode d'appairage, la barre lumineuse du moniteur clignotera également deux fois si l'appairage réussit.

2. Dissociation : appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (pendant 9 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote, la télécommande est en mode de dissociation, la barre lumineuse du moniteur clignotera également deux fois si la dissociation est réussie.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Matériel: ABS + alliage d'aluminium

Quantité de LED : 84

Poids net du produit : environ 335 g

Type de lumière : LED

Indice de rendu des couleurs LED : ≥95Ra

Puissance : 5 W (éclairage principal 72 × 0,2 W/module LED + 12 × 0,2 W/module LED).

Température de couleur:
Lumière jaune 3100K±300K
Lumière blanche 6400K+500K
Lumière jaune + blanche 4200K ± 350K

Flux lumineux:
Lumière jaune 150LM ± 20%
Lumière blanche 160LM ± 20%
Lumière jaune + blanche 170LM ± 20 %

PRECAUTIONS

Lorsque la lampe clignote après l'allumage, veuillez essayer un autre port USB de votre ordinateur ou de votre adaptateur secteur.

Il est recommandé d'utiliser le port USB situé sur le panneau arrière de l'ordinateur pour alimenter le produit.


Veuillez utiliser un adaptateur régulé de 5 V/1 A ou plus pour alimenter.

Veuillez utiliser le câble d'alimentation fourni, n'utilisez pas de rallonge ou de répartiteur USB, sinon la lampe suspendue pourrait fonctionner anormalement.

Si vous utilisez une puissance nominale de l'adaptateur supérieure à 5 V pour alimenter ce produit, cela peut endommager le produit et entrainer un risque potentiel pour la sécurité.

Veuillez ne pas l'utiliser dans une scène instable pour éviter d'endommager la lampe ou d'autres risques causés par un renversement.


DESKY® DUAL ZONE MONITOR LIGHT BAR INSTRUCTION MANUAL



Dual Zone Monitor Light Bar

Instruction Manual

PRODUCT DESCRIPTION

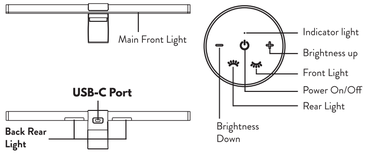

Remote Control Functions


- **Main switch key:** Short press to turn on/off the front and rear lights.
- **Brightness Up/Down Button:** Short press for 5 levels of quick adjustable dimming or long press for stepless dimming.
- **Rear Light Button:** Long press to turn rear light on or off , short press to switch color temperature.
- **Front Light Button:** Long press to turn front light on or off , short press to switch color temperature.

INSTRUCTIONS


1. Take out the lamp holder part, with the front light-emitting area facing down.




2. Take out the bracket, align the USB-C port of the lamp head part with the notch at the end of the bracket clip, and buckle it gently.




3. Hang the lamp in the middle of the screen. (Note: Ensure the front clip sits flush against your screen.)



4. Take out the USB cord, insert the Type-C interface into the power supply port of the lamp head, and plug the other end of the USB into the USB interface.



5. Hold the bracket with one hand(to prevent it from falling), and turn the lamp body with the other hand to adjust the angle of the lamp head to complete the installation.




6. Take out the remote control and install the battery.

Remote Control Pairing Instructions

1. Pairing: press and hold the power button (about 5 seconds) until indicator flickers, the remote control is going into pairing mode, the monitor light bar will also flick twice if pairing successfully.

2. Unpairing: press and hold the power button (for 9 seconds) until the indicator light flickers, the remote control is in unpairing mode,the monitor light bar will also flick twice if unpairing successfully.



PRODUCT SPECS

Material: ABS+Aluminum alloy

LED Quantity: 84

Product Net Weight: about 335 g

Light Type: LED

LED Color Rendering Index: ≥95Ra

Power: 5W(main illumination 72*0.2W/LED module+12*0.2W/LED module)

Color Temperature:
Yellow light 3100K±300K
White light 6400K+500K
Yellow + White light 4200K±350K

Luminous Flux:
Yellow light 150LM±20%
White light 160LM±20%
Yellow + White light 170LM±20%

PRECAUTIONS

- When the lamp flickers after turning on, please try another USB port on your computer or power adapter.
- It is recommended to use USB port on the rear panel of the computer to supply power to the product.
- Please use regulated adapter rated 5V/1A or above to supply power.
- Please use the provided power cable, do not use USB extension cable or splitter, otherwise the hanging lamp may work abnormally.
- If use the adapter rated power larger than 5V to supply power for this product, it may cause damage to the product and bring potential safety hazard.
- Please do not use it in unstable scene to avoid lamp damage or other risks caused by toppling.